

Maxitop



...wir erfinden`s einfach

Die temporäre Standrohrabsicherung Robust, Vandalismussicher, Edelstahlqualität



Leicht und schnell aufzustellen

- ☞ Mit kundenseitigen Standrohr kombinier- und verriegelbar
- ☞ Mit dem mitgelieferten Zubehör wie Zugkette, Spansschloss, sowie Standrohr-Klemmschelle, lässt sich das Gehäuse innenseitig an dem Standrohr gegen Entfernen sichern




Reflektierendes Sicherheitswarnband für Nachbetrieb



Auch kombinierbar mit dem Elomat TW-Entnahmestandrohr Super-Saverpipe mit Systemtrenner



- ☞ Einfache Hydrantenbetätigung mittels separater, gesicherter Öffnung für den Bedienschlüssel
- ☞ 2 Sicherheitsschlösser an der Revisionstür
- ☞ Ansprechende Optik

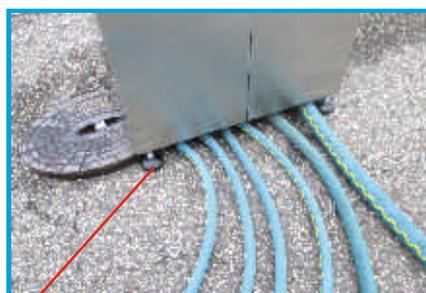

4 Höhenverstellbare Pendelfüße ermöglichen bis zu 10 cm Spalt für die Schlauchdurchführung

Technische Daten

Höhe: 100 cm Länge: 50 cm Breite: 25 cm
Gewicht: ca. 15 kg