

# mini-Wasserschacht

... von

**elomat**®

aus Kunststoff (PE)  
schneller Einbau  
hohe Kostenersparnis  
hochnehmbare Zählergarnitur  
kein Schachteinstieg erforderlich



...wir erfinden's einfach

1,5 t befahrbar



- Leicht bedienbares Absperrsystem
- Verschleißteile ohne Schachteinstieg von oben auswechselbar
- Keine Folgekosten
- Alles fertig montiert nach DIN 1988
- Frostsichere Einbautiefen 1,10m / 1,40m
- Deckel abschließbar

## vielseitige Anwendung:

- z.B. bei langen Anschlußleitungen als Übergabeschacht
- Bei Häusern ohne Keller
- Schiffsanlegestellen
- Kinderspielplätze
- Festplätze
- Campingplätze
- Kleingartenanlagen usw.
- Auf Baustellen für den Bauwasseranschluß (wiederverwendbar)  
Zapfhahn 3/4" mit RV und Belüfter



## mini-Standard-schacht Pkw befahrbar

- Wasserdichte Ausführung,
- Leichte, stabile Ausführung
- Keine Gefahr wegen Gasbildung im Schacht
- Auftriebsicherung bei hohem Grundwasserstand
- Überflutungsdicht bis 1 m Wassersäule



Für den Bauwasseranschluß mit Standrohr



### Heller Innenraum, gut ablesbarer Zähler

- Zählerkonsole aus Edelstahl
- Korrosionsbeständige Materialien
- DVGW-zugelassene Rückflußverhinderer
- Keine galvanische Elementbildung
- Alle Materialien für Trinkwasser zugelassen



● Zähler bauseits

- Zähleranlage komplett herausnehmbar
- Einfache Stecksysteme
- alle Funktionen und Sicherheiten für Zähleranlagen nach DIN 1988 erfüllt
- Schiebestück erleichtert Zählerwechsel
- Schutzkappen gegen Verunreinigung



**WICHTIG: Ventilkerzen können mittels Spezialdemontageschlüssel gewechselt werden, ohne daß der Schacht ausgegraben werden muß. Best.-Nr. mini 3.0**




**Hygienisch. Mit eingebauter Entleerungspumpe für das Absaugend des Rücklaufwassers**

- Bediensicherer Endanschlag mit Plombierbohrung
- Hubvorrichtung mit Zähleranlage nur durch WVU abnehmbar
- Schutz vor Manipulation an Zähleranlage gewährleistet

#### Technische Daten:

Tiefe 1,10 m oder 1,40 m  
 Durchmesser 450 mm  
 Zählergröße Qn 2,5 w  
 Durchfluß:  
 2,7 m<sup>3</sup>/h bei 2,5 bar Druckverlust  
 Betriebsdruck 10 Bar  
 Prüfdruck 15 bar  
 Gewicht 50 kg  
 1,5 t Pkw-befahrbar  
 Messinganschlußgewinde 1" I.G.  
 Kunststoffanschlußgewinde 1 1/4" I.G.

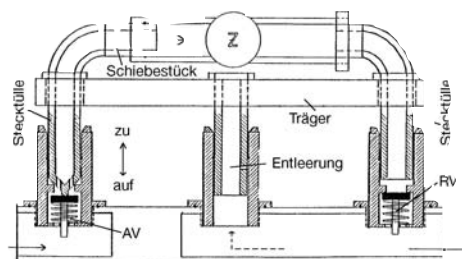

So einfach funktioniert es:

- Drei Schaltstellungen: auf-zu-entleeren, mittels Hubvorrichtung positionierbar

**Elomat Anlagenbau  
 Wassertechnik GmbH**  
 Mättich - Elomatstraße 10  
 D-77880 Sasbach  
 Tel. 0 78 41 / 20 77 - 0  
 Fax 0 78 41 / 20 77 - 22  
 e-mail: wittenauer@elomat.de  
 www.elomat.de