

Der Spreizer

...von

elomat®

...wir erfinden's einfach

... wenn's klemmt, wenn kein Schiebestück vorhanden ist.

Das hilfreiche Gerät beim Wechseln von verspannten Wasserzählern.

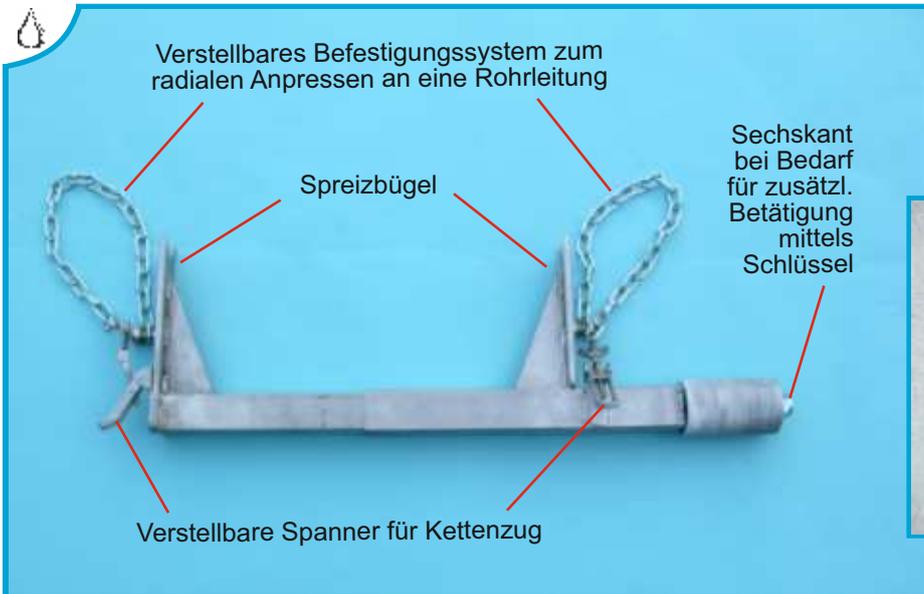


Abb.: Kleinere Ausführung, Verstellbereich 125 - 270 mm oder 80 - 150 mm

Abb.: Standardausführung, Verstellbereich 210 - 450 mm


Das Problem:

Insbesondere bei älteren Wasserzähleranlagen ohne Bügel bzw. Längenausgleichverschraubung kommt es vor, dass der Zählerwechsel Probleme bereitet, weil die Leitung starr ist. Meistens fehlen nur wenige Millimeter, damit man den Wasserzähler spannungsfrei demontieren bzw. montieren kann. Besonders erschwerlich ist die erneute Montage aufgrund neuer bzw. dickerer Dichtungen.

Die Lösung:

Mit dem Spreizer von **elomat** ist es möglich, die Leitung vor und nach dem Zähler kontrolliert in axialer Richtung z. B. 1-2 mm vorsichtig zu drücken, ohne dass die Installation Schaden nimmt. Statt drücken kann die Leitung auch gezogen werden. In der Praxis gibt es immer ein Fitting im Bereich des Zählers, an der das Gerät kraftschlüssig angesetzt werden kann.

- ☞ Mittels ergonomischem Handdrehgriff mühelos verstellbar.
- ☞ Mittels spannbarem und flexibel einsetzbarem Kettenhaltesystem.
- ☞ Von einer Person montier- und bedienbar.
- ☞ Für Zähleranlagen Qn1,5 - Qn15,
- ☞ Dient gleichzeitig als sicherheitsrelevante Erdungsbrücke beim Zählerwechsel.
- ☞ Verstellbar von 210 - 450 mm (Standard), oder 125 - 270 mm, oder 80 - 150 mm (kleinere Ausführung).
- ☞ Geringes Gewicht, ca. 4 kg.
- ☞ Spann- Zugkraft 10 kN (1t).
- ☞ Edelstahl - rostfrei.
- ☞ Robuste Konstruktion.

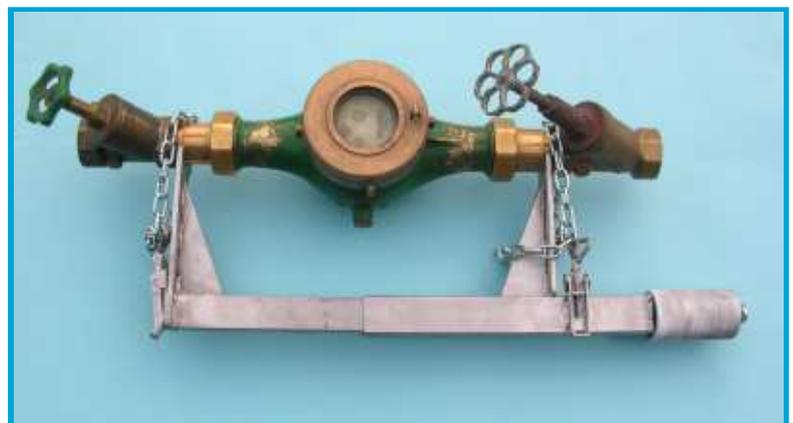

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättlich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.de

elomat®