



Die patente Absturzsicherung zur Abdeckung von Schachtoöffnungen

-  Verhindert Absturz-Unfälle
-  Nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften müssen Schachtoöffnungen während durchführender Arbeiten absturzsicher ausgestattet sein
-  Nicht selten kommt es vor, dass Personen in ungesicherte Schächte hinein stürzen. Die Folge sind schwerwiegende Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen

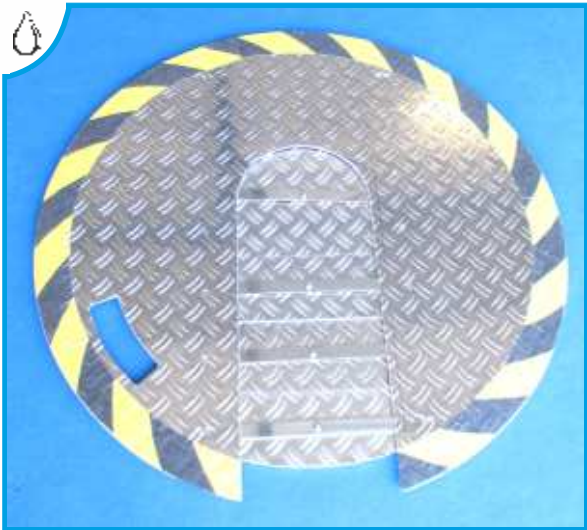

Aus Alu-Warzenblech
rutschhemmend und stabil
Belastbar bis 120 kg Personengewicht.

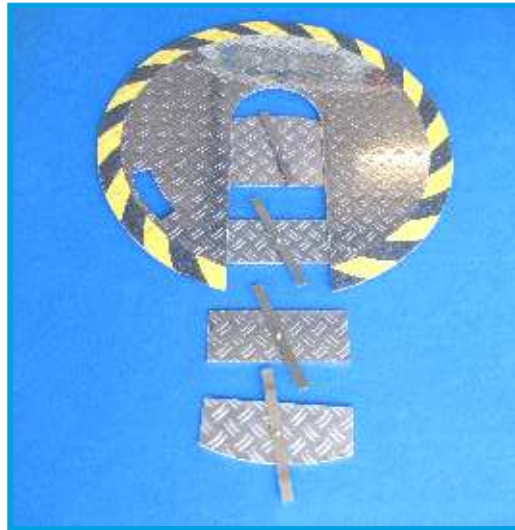

Nach hinten und vorne verschiebbare Ausgleichs-
scheiben unterschiedlicher Größe gewährleisten
diverse Rohrdurchführungen mittig oder dezentral.



Es spielt keine Rolle, ob das durchführende Rohr im Zentrum sitzt oder dezentral austritt.
Die **SAVERdisc** mit den unterschiedlichen Ausgleichscheiben kann passend angeordnet werden.

Die **SAVERdisc** von elomat liegt wegrutschsicher auf der Schachtoöffnung. Unterhalb der Scheibe befinden sich Anschlagpunkte, welche am Schachtinnenring mit Toleranz anliegen. **SAVERdisc** liegt ohne Stolperfalle flach auf. Ein fluoreszierendes Warnband, das auch nachts leuchtet, signalisiert eine Gefahrenstelle.

Diverse Anwendungen




Ermöglicht das sichere Durchführen von Schläuchen (Achtung: Bei hohem Druck kann der Schlauch schlingern. Das Schlauchende muss deshalb z. B. an einem Steigeisen fixiert sein, oder die Scheibe mit Gewichten beschweren)



Beim Betätigen von Schachtautomaten mit einer Schieberdrehmaschine, bei der die Antriebswelle durchgeführt wird

Im Detail praktisch durchdacht, wie immer, von elomat

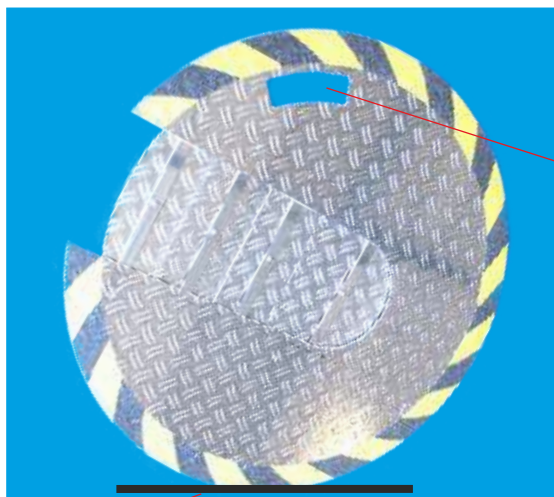

Öffnung als Tragegriff


Hier eine praktisch gerade Fläche gegen Wegrollen bei der Lagerung



Müheless zu transportieren, nur ca. 3 kg

Technische Daten

- Gewicht: ca. 3 kg
- Belastbar: 120 kg Person
- Länge Schiebeschlitz:
- Breite Schiebeschlitz:

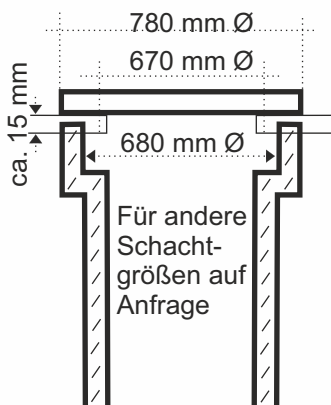

Händleradresse