

Turbo-Zapf

Gartenhydrant




- Frostsicherer Mini-Überflur-Gartenhydrant für Bewässerungsaufgaben
- Entleert automatisch am Tiefpunkt des Ventilsitzes, sobald das Handrad vollständig geschlossen wird
- Servicefreundlich, Innenteil komplett herausziehbar
- Robuste Profiqualität aus Edelstahl
- Korrosionsbeständig und funktionssicher bei langer Lebensdauer
- Nicht für den Trinkwasserverzehr vorgesehen




Trotz Miniausführung besitzt der Turbozapf Gartenhydrant eine hohe Durchflussmenge von ca. 2,5 cbm/Std / 5 bar

Optional: Abschießbares Handrad
Optional: Auslaufanschluss nach Wunsch oder Doppelanschluss möglich

Anschlussgewinde 1" IG
Entleerung mit Filtermatte gegen Schmutzeintrag von außen

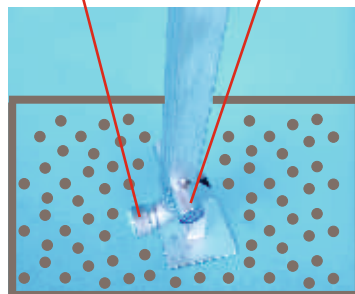

Sickerkiespackung 30x30x30 cm ringsum der Entleerung

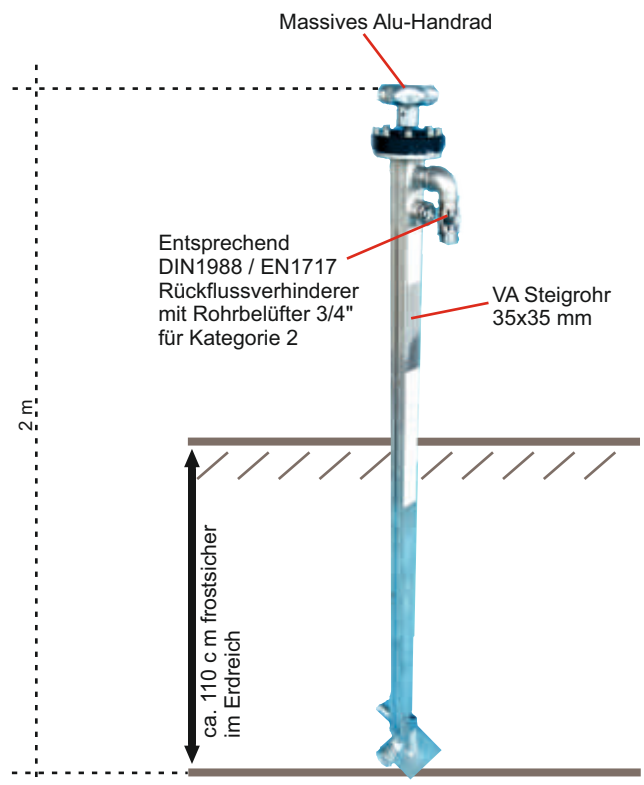

Sicher anschließen

Falls am Entnahmeanschluss ein Schlauch angeschlossen wird der evtl. in Nichttrinkwasser über Kategorie 2 hinaus eingetaucht werden kann, so ist zu prüfen, ob eine zusätzliche Absicherung der Trinkwasserzuleitung gegen Rücksaugung nach DIN 1988 / EN 1717 erforderlich ist



Mit Schauglas zum Prüfen des Entleervorgangs bei völlig geschlossenem Handrad (Frostsicherheit)

Technische Daten

- Länge / Höhe:	ca. 2 m
- Gewicht:	ca. 8 kg
- Durchflussmenge:	ca. 2,5 cbm / Std / 5 bar
- Betriebsdruck:	max. 6 bar
- Prüfdruck:	max. 8 bar
- Anschlussgewinde am Fuß:	1" IG
- Auslaufhahn:	3/4" mit RV und Belüfter nach DIN 1988 / EN 1717
- Empfohlener Erdüberstand bis Auslaufstutzen:	0,9 m
- Material Steigrohr:	Edelstahlrohr 35/35 mm
- Sonstiges Material mit TW Kontakt:	Nach KTW