neu Hydramess ... von elomat®

...wir erfinden's einfach

Misst den Durchfluß an Hydranten

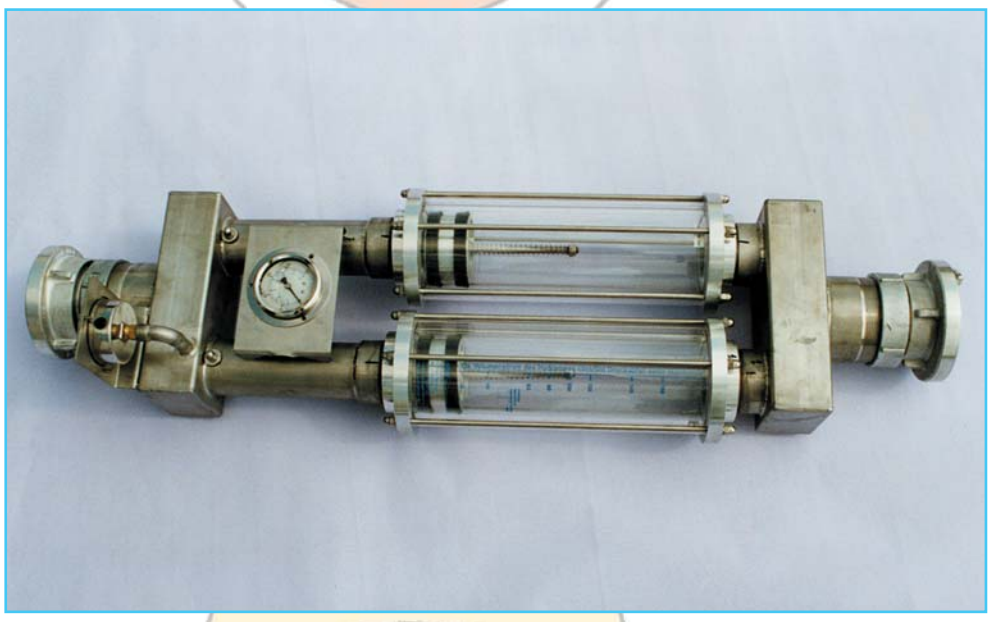

- Bis ca. 180 cbm/h/6 bar messbar
- Einfaches Messprinzip mittels Hubkolben (keine Präzisionsmessung)
- Funktioniert auch bei Schmutzfracht
- Wassertrübung erkennbar
- Eingangseitig drehbare B-Kupplung

Edelstahlqualität Best.-Nr. HM01

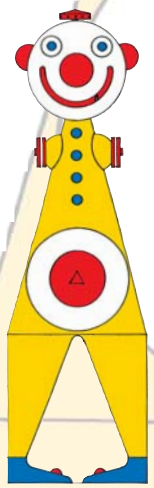

- Einfach anzuschließen
- Gute Messgenauigkeit
- Automatischer Reinigungseffekt der Schauglasinnenseite

Schau mal an

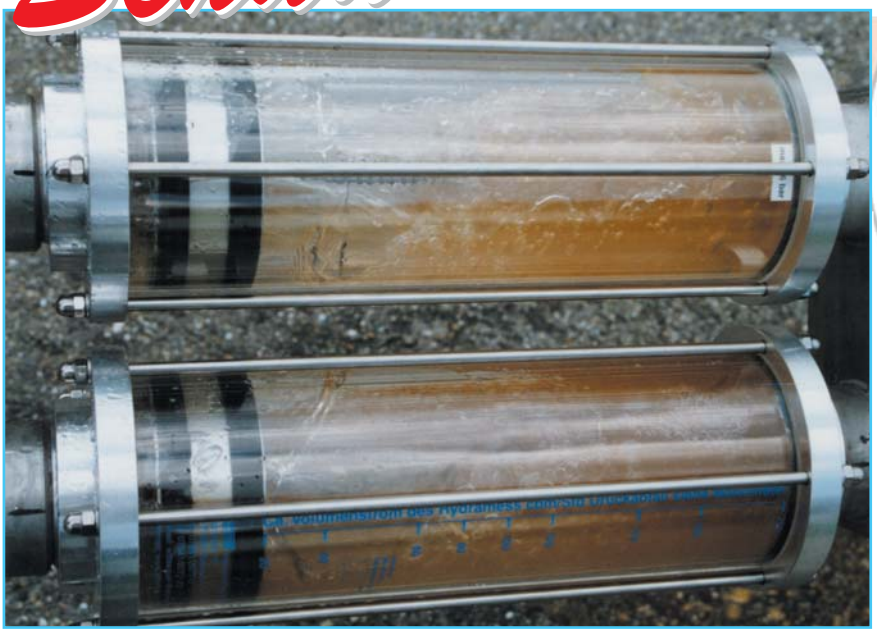

- Sicherheitsschaugläser zur Kontrolle von Wassertrübung oder Luftblasen
- Vergrößerungseffekt durch runde Schaugläser

ca. Volumenstrom des Hydramess cbm/Std Druckabfall siehe Manometer

- Skala zum einfachen Ablesen von Durchfluß

- Manometer zeigt den Restdruck an
- Vibrationsfreier Manometer 0-14 bar

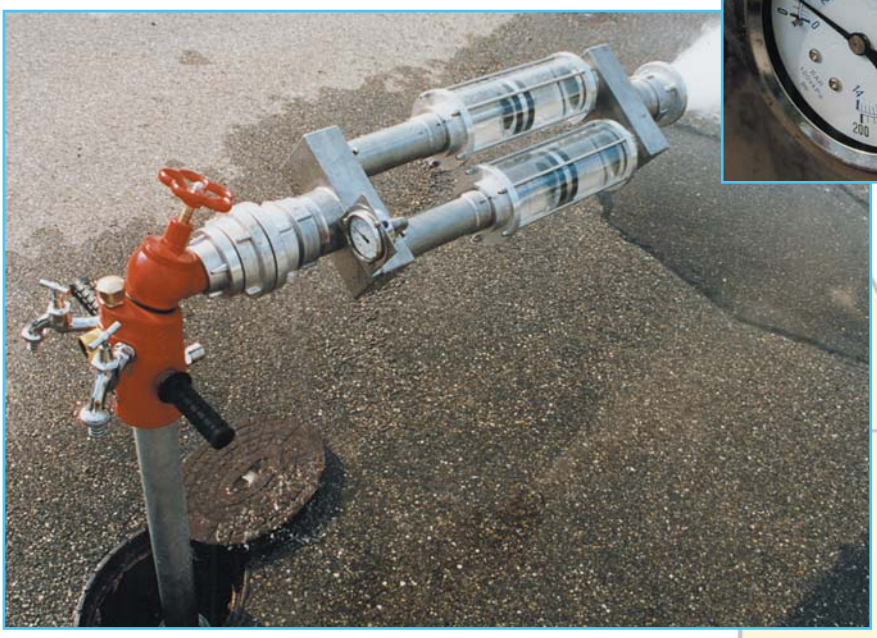

Technische Daten:
Durchfluß: bis 180 cbm/Std
Gewicht: 15 kg
Max 8 bar
L : 100 cm, B : 27 cm, H : 14 cm

Anschlüsse: Storzsystem
Zugang B-drehbar
Abgang B-starr

. . . auch für Unterflurhydranten einsetzbar

Zubehör:
1 stabile Transportbox Best.-Nr. HMTP01
1 Doppelanschlußadapter für beide Stutzen an ÜH Best.-Nr. ÜHDA01

elomat®

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Mättich - Elomatstr. 10 · D-77880 Sasbach
Tel. 07841/2077-0 · Fax 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat. de

0108.Frie.Bühl