

Multi-Steckbolzenadapter

...von



...wir erfinden's einfach

Schnell-Wechselbolzen mit Speichenschutz
Zum Drehen von Schiebern mit Handrädern

Die patente Mehrlochscheibe für Speichenhandräder mit 2,3,4,5,6,7 Speichen.
In Kombination mit elomat- Schieberdrehmaschinen oder Handratschen anwendbar.
Anwendung für waagrecht und senkrecht angeordnete Handräder.
Je nach Variante für Handräder ohne, oder mit durchgehender Spindel einsetzbar.



Akkupanther / Drehmomaster
für Schieber ohne durchgehende Spindel




Variante I

Best-Nr.: FIXSPEZIAL1
(Standard)

Passend für alle
handgeführten
Schieberdrehmaschinen
von elomat.
Diese Variante ist nur für
Schieber bzw. Handräder
ohne steigende Spindel
einsetzbar.



Akkutiger / Akkulöwe für Schieber
mit und ohne durchgehende Spindel

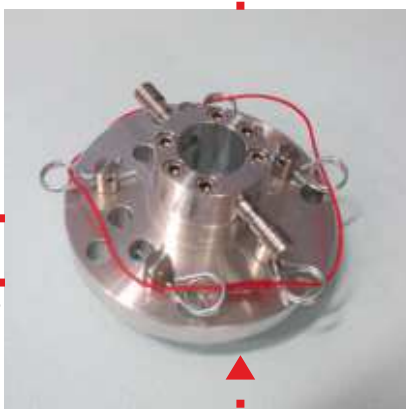

Variante II

Best-Nr.: FIXSPEZIALDS

Ohne zusätzlichen u. g.
Profiladapter, passend für
das Modell Akkutiger,
Akkulöwe, Handymat King I,
Handymat King II,
Handymat DS.
Für Handräder mit
steigender Spindel
(max 42,3 mm Ø).



Handymat diverse Typen für Schieber
mit und ohne durchgehende Spindel



Variante III

Best-Nr.: PROFILADAPTER

In Kombination mit o. g.
FIXSPEZIALDS passend
für Akkupanther und
Drehmomaster
Schieberdrehmaschinen
von elomat.

Bei Handymat King I und DS jedoch mit Spezialring

Im Detail durchdacht



Bruchsicherer Kunststoff-Ummantelung verhindert Lackschäden am Handrad



Gummieinlage schützt die Oberseite der Speiche



Leichtbauweise aus Aluminium und Edelstahl
(Gewicht: ca. 2,5 kg)



5 Stck. umsteckbare Mitnehmerbolzen aus VA mit Kunststoffhülsen umhüllt zur Vermeidung von Lackschäden am Handrad



Selbstzentrierend bei 3,4,5,6,7 Speichen



Nummerierte Steckposition entsprechend der Speichenanzahl



Der Adapter liegt mit dem Gewicht der Maschine auf dem Handrad oder wird bei der senkrechten Anwendung beim Bedienen an das Handrad leicht angedrückt

Technische Daten

Scheibendurchmesser:	180 mm
Für max. Speichenbreite:	50 mm
Für max. Speichenstärke:	25 mm
Max. Kerndurchmesser:	100 mm
Erforderl. Mindestdurchmesser	
Handrad-Innenseite:	140 mm
Max. Spindeldurchmesser:	42,3 mm
Material Scheibe:	Aluminium
Material Bolzen:	Edelstahl
Gewicht:	ca. 2,5 kg

Sonderausführung

Konus-Multi-Steckbolzenadapter



Schnell-Wechselbolzen mit Speichenschutz

Konus-Multiadapter aus Edelstahl.

Für konische Speichenhandräder. (Anfertigung nach Kundenvorgabe) Technische Daten auf Anfrage.



z. B. für 3er und 5er Speichen.
Umsteckbare Bolzen; Best-Nr.: FIXKONUS



Mit Kunststoffüberzug an den Mitnehmerbolzen zum Speichenschutz.

Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Möttlich - Elomatstr. 10 D-77880 Sasbach Tel.: 07841/2077-0 Fax: 07841/2077-22
e-mail: wittenauer@elomat.de www.elomat.de

