

# Akkuelefant

...von



...wir erfinden's einfach

Typ 1000 Nm 12 V

... vom erfahrenen Pionier und Marktführer

- ☞ Spezial-Schieberdrehmaschine Akku-Antrieb
- ☞ Speziell für großdimensionierte Kugelhähne insbesondere in der Gas- und Fernwärmeversorgung
- ☞ Sehr langsam drehend, ca. 1 U/min (15 sec/90°), sowie hohen Drehmoment von ca. 1000 Nm
- ☞ Die Maschine eignet sich für das spontane Schließen und Öffnen von Kugelhähnen mit 90° Schließ-Öffnungsstellung, oder zum Warten bzw. Trainieren des Kugelhahns durch mehrmaliges 90° Zu- und Auffahren
- ☞ Mit dem Akkuelefant können Unterflur- wie auch Überflur-Kugelhähne sehr langsam bewegt werden




Akkuelefant



Ergonomische Bedienung, diverse Wellen und Adapter anschließbar



Neigbarer Griff mit „Bosch professionell Motor“

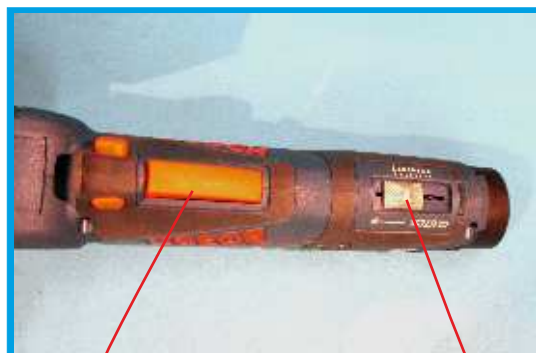

Ein-Aus Tastschalter-Unterseite

Verstellbares Drehmoment an der Unterseite

# Lieferumfang und Zubehör ...von



...wir erfinden's einfach




## Standardlieferumfang bestehend aus:

- 1 Maschine - Akkuwolf (Best.-Nr. AKKUE01)
- 2 Akkus XR LI-Ion 12 V 2 Ah (4 Ah)  
(neueste Akku-Technologie)
- 1 Netzschnellladegerät  
230 V AC / 12 V DC
- 1 VA ergo-Haltegriff einfach mit Polster
- 1 VA ergo-Haltegriff doppelt
- 1 Betriebsanleitung

## Auszug aus anschließbaren Zusatzausrüstungen und dem Zubehör

Kompatibel mit anderen Maschinen von elomat (weiteres Zubehör auf Anfrage)



Handyfix 3 Speichenadapter Nr. Fix 3  
Handyfix 4 Speichenadapter Nr. Fix 4  
Handyfix 5 Speichenadapter Nr. Fix 5  
Handyfix 6 Speichenadapter Nr. Fix 6  
Handyfix 7 Speichenadapter Nr. Fix 7  
(Größere Handräder auf Anfrage)



VA Teleskoprohr, z. B. zur Abstützung  
an einem Fixpunkt  
Länge 1,0 m - 1,5 m (Best.-Nr. HYT R01)



Leichte, robuste VA  
Teleskopwelle mit  
Feststellgriff und  
feststellbarem Kugelgelenk  
und auswechselbarem  
Adapter 30/30, von 100-150 cm  
ausziehbar. (Best.-Nr. AT 02)  
Andere Größen optional

Leichte, robuste  
VA Teleskopwelle  
mit Druckknopf,  
u. auswechselbarem  
Adapter 30/30,  
längenveränderbar  
(Best.-Nr. AT 08)  
Andere Größen  
optional



Leichte, robuste Transport-  
box aus Aluminium für die  
praktische Aufbewahrung  
und den Transport  
(Best.-Nr. AT03)



Adapter 30/30 mit  
Profilwellenzapfen  
(Best.-Nr. HY 2.6)  
Andere Größen  
optional



Ergomaster  
Fußstützgestell  
VA-leichtbau-  
weise, bis 500  
Nm, mit Rädern  
(Best.-Nr. HYF04)



Ersatzakku  
12 V 2 Ah  
(Best.-Nr.  
AKKUE02)

### Technische Daten:

Drehmoment bis ca. 1000 Nm  
Drehzahl: Ca. 1 U/min (90° / 15 sec)  
Spannung: ca. 12 V DC  
Akku: XR LI-Ion 12 V DC 2 Ah  
Ladezeit pro Akku: ca. 35 min  
Max Spindeldurchmesser an einer Armatur  
mit hochdrehender Spindel: 60 mm  
Schalldruckpegel LPA: ca. 76 dBA

### Maße ohne Zubehör:

Länge: ca. 60 cm  
Breite: ca. 25 cm  
Höhe: ca. 20 cm  
Gewicht: ca. 9 kg

Händleradresse: