

Mini- Probennahmeschacht ...von



☛ Für Erdbau, von oben bedienbar

☛ Für die Entnahme von Trinkwasserproben im Netz

...wir erfinden's einfach



Abflammbarer Edelstahl Probenahmeahn
(Nadelventil Proha von elomat)


Spülmöglichkeit
DN20



Edelstahl
Steigrohr

Bedien-
spindel
auf-zu

Spindel VA

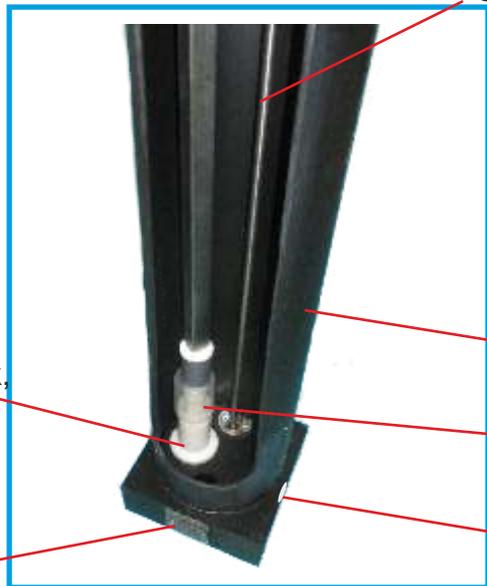

Automatik,
Absperr-
ventil


Drainage-
öffnung

Mobiles Spül-
und Probe-
nahme-
standrohr VA

PE-
Gehäuse

Schutzkappe

Anschluss-
fertiges IG-
Gewinde DN20

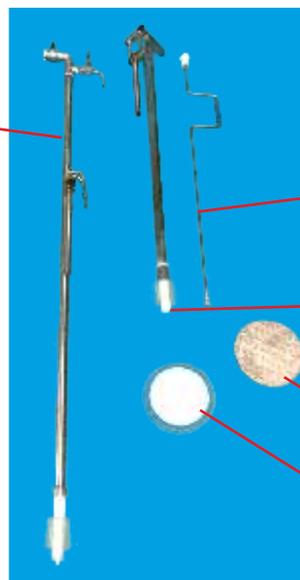

Bedien-
kurbel

Hygiene-
verschluss

VA-Deckel

Isolation

Technische Daten:

Tiefe:	ca. 1100 mm
Durchmesser:	ca. 180 mm
Belastbarkeit:	bis 400 kg Radlast
Spüldurchsatz:	1,5 m³/h
Gewicht:	ca. 10 kg
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Steigrohrlänge:	ca. 1600 mm

Händlerstempel: