

Großwasserzähler- schächte



- ☛ Wir fertigen nach Kundenwunsch, oder standardmäßig Großwasserzählerschächte aus Edelstahl. Komplett anschlussfertig mit Armaturen und Zähleranlage, von DN 50 - 200
- ☛ Nach DVGW Arbeitsblatt W 365 (Übergabestellen)



Ausführung auch individuell herstellbar

- ☛ Standardtiefen 1,55 - 1,75 m
- ☛ Im oberen Bereich ringsum von außen gegen Frost und Hitze hydrophob isoliert, inkl. Schachtdeckelunterseite
- ☛ Belastung für 8, 10, 20, oder 40t Fahrzeuggewicht (Standardausführung für 8t Fahrzeuggewicht)
- ☛ Standardmäßig mit Drainageöffnungen, jedoch tagwasserdicht verschweißt
- ☛ Optional: Höhenverstellbarer Schachtkopf
- ☛ Optional: Komplett dichtgeschweißt (Drainage verschlossen)
- ☛ Optional: Mit Beleuchtung
- ☛ Optional: Mit Kabel-Leerrohr
- ☛ Optional: Mit Be- und Entlüftung
- ☛ Optional: Divers nach Kundenwunsch


Beispielkonfiguration



Probe-entnahme-vorrichtung nach DVGW Arbeitsblatt W 365

Rutschhemmender VA Boden

Umgehungs-Notversorgung z. B. bei Zählerwechsel

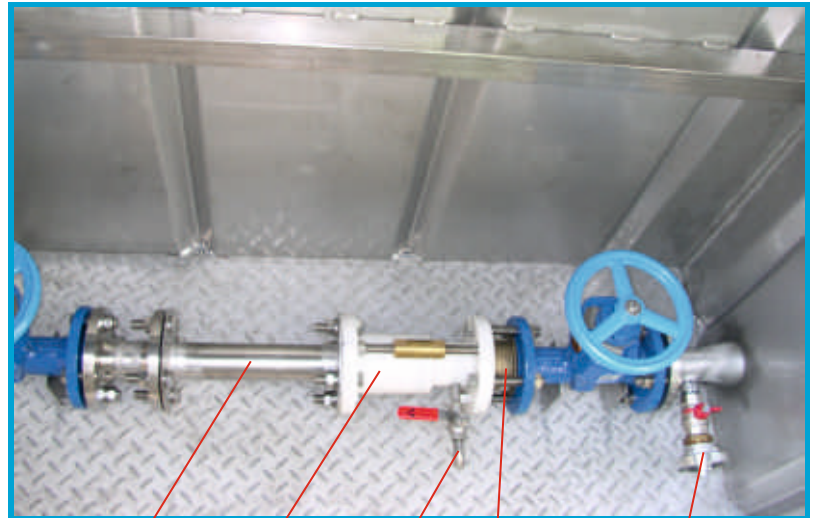

Paßstück für Zähler (optional)

Schiebestück


Prüfstutzen für RV

RV

Entleerung oder Anschluß für Umgehung als Notversorgung bei Zählerwechsel lt. DVGW Arbeitsblatt W 365



Rutschsichere Schachtleiter mit herausziehbarer Einstieghilfe BG konform

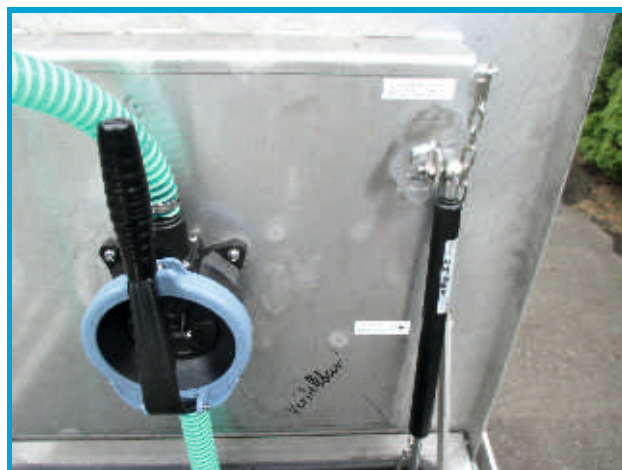

Handmembranpumpe zum Ableiten von z. B. Kondenswasser. Zusätzlich Pumpensumpf für den Einsatz von Elektro-Tauch-Pumpe zum Herauspumpen von Entleerwasser



Gegenüber Betonschächten, nur ein Bruchteil an Gewicht. Je nach Ausführung nur zwischen 0,5 - 3t, leicht zu transportieren. Leichter Einbau auf der Baustelle, kein Schwerkran erforderlich, einfaches Handling



4 Kranösen für Hebegerät