

*... garantiert Niveau
... garantiert weniger Folgekosten*

MOVICAP® ... von

elomat®

die neue Generation Strassenkappen

Wasser & Gas



- ➔ einfacher und rationeller Einbau
- ➔ mühelos verstellbar
- ➔ durch einfaches Drehen in der Höhe und Tiefe millimetergenau positionierbar
- ➔ kein klappernder Deckel
- ➔ robuste Konstruktion
- ➔ einteilig und ohne komplizierten Mechanismus
- ➔ selbstschneidendes Gewindeprofil


Die **MOVICAP®** Straßenkappe ist für alle Fahrbahnklassen geeignet.

Die **MOVICAP®** eignet sich besonders dort, wo ein nachträgliches Anpassen an den Fahrbahnbelag erforderlich wird.

Beim Abfräsen von altem Belag wird **MOVICAP®** einfach nach unten gedreht. Die Strassenbaumaschinen können ungehindert arbeiten.

Bei neuen Straßen, wird **MOVICAP®** einfach kurz vor dem Feinbelag exakt nach oben gedreht.

Das überzeugende Profil

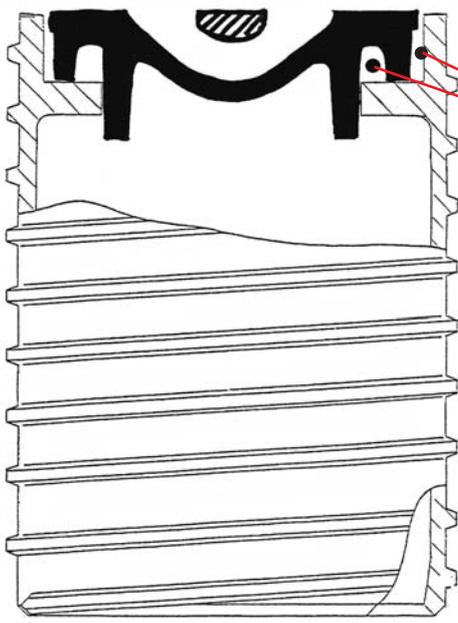

- ➔ Neuartige Deckelkonstruktionen verhindern das Eindringen von Schmutz
- ➔ Pufferkammern sammeln den Schmutz und dichten ab
- ➔ Das Schraubgehäuse ist im Asphalt sicher verankert
- ➔ Der Asphalt ist das Gegengewinde
- ➔ Die Kappe bleibt immer auf selbem Niveau wie Belag ringsum.
- ➔ keine Niveaubeeinträchtigte Unterlagsplatte erforderlich

Die **MOVICAP®** wurde jahrelang erfolgreich unter extremen physikalischen und meteorologischen Bedingungen getestet.

elomat® hat den Dreh raus, ...die Drehtechnik kann auch gemietet werden.



... entweder maschinell drehen mit dem movimat von elomat

oder manuell drehen mit dem Vaukey von elomat


Werkstoffe

Gehäuse	GG 20 Grauguss
Deckel	GG 25 Beschriftung Wasser / Gas
Beschichtung	grau grundiert
Einbautyp	B 150 / B 200
Gewicht	13.40 kg / 16.80 kg

je zwei Grössen für **Wasser & Gas**

Typ

G 751	MOVICAP 150 Wasser	Art. Nr. 350100
G 752	MOVICAP 150 Gas	Art. Nr. 350200
G 753	MOVICAP 200 Wasser	Art. Nr. 350300
G 754	MOVICAP 200 Gas	Art. Nr. 350400



Abmessung

		B 150	B 200
Gehäuse	A Ø	165 mm	188 mm
	B H	350 mm	388 mm
Deckel	C Ø	130 mm	163 mm
	D H	020 mm	030 mm



Elomat Wassertechnik GmbH
 Mättich - Elomatstr. 10 · D-77880 Sasbach
 Tel. 07841/2077-0 · Fax 07841/2077-22
 e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat.de

In Cooperation
Suba®
 AG Schweiz